

---

EPSON EB-8-REEKS

---

# SLIMME PRESENTATIES



**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

---

# EPSON EB-8-REEKS

Deze vier lichtgewicht projectoren bieden alles wat u nodig hebt voor een geslaagde presentatie. Ze bieden niet alleen een geweldig beeld en vernieuwende functies, maar zijn ook gebruiksvriendelijk en zeer energie-efficiënt.

## Diverse aansluitingsmogelijkheden en nieuwe functies

De Epson EB-8-reeks (84, 85, 825, 826W) biedt tal van functies die de kwaliteit van uw projecties verbeteren. Profiteer van mogelijkheden als een microfooningang en krachtige geïntegreerde luidsprekers voor betere verstaanbaarheid in grote ruimten, of van de USB Direct-aansluiting, voor de aansluiting van de nieuwe Epson Visualiser. Zo kunt u een brondocument of 3D-objecten, alsook normale projecties, rechtstreeks vanaf een pc op een groter scherm projecteren. En opdat u zich helemaal op uw publiek en uw presentatie kunt richten, zijn al deze mogelijkheden te bedienen met de nieuwe afstandsbediening.

## Maak optimaal gebruik van uw netwerk

U kunt de projector eenvoudig op afstand via uw netwerk configureren en bedienen dankzij de Epson EMP Monitor™-software. U kunt bijvoorbeeld een e-mailkennisgeving instellen voor de binnentemperatuur van uw projector, of om de lampstatus te controleren, zodat u op voorhand op de hoogte bent van enige problemen die uw presentatie zouden kunnen verstoren.

Dankzij hun uitgebreide connectiviteit, mobiliteit en eenvoudige, handige functies is de EB-8-reeks ideaal voor gebruik in educatieve omgevingen.

## Onze bijdrage aan het milieu

De Epson EB-8-reeks is ontworpen en vervaardigd conform ons milieubeleid. De lange levensduur van de lamp zorgt voor de nodige energie-efficiëntie. Voeg daar nog het onderhoudsgemak bij en u krijgt lage totale eigendomskosten. Dat maakt van deze projectoren een bijzonder interessante keuze.

### Milieuvriendelijk en voordelig

- Minimaliseert het energieverbruik wanneer de projector niet wordt gebruikt (timerfuncties, snel in- en uitschakelen)
- Beperkt vervuiling: geen verf gebruikt bij de productie, 100% recycleerbare verpakking
- Biedt een duidelijk beeld in heldere ruimten en bespaart u geld dankzij de E-TORL-lamp – tot 6.000 uren in de spaarmodus

**Wij streven ernaar projectoren met de hoogste prestaties te bieden door de integratie van innovatieve technologieën.**



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS**

Bron: Futuresource Consulting Ltd.



Zonder



Met



De 3LCD-technologie biedt een uitstekende beeldkwaliteit met vloeiende en natuurlijke kleuren.

**Lichtrendement van gekleurd licht (Colour Light Output – CLO) – de nieuwe maateenheid voor de helderheid van projectoren**

Epson biedt specificaties over Colour Light Output. Het CLO meet het vermogen van een projector om gekleurd licht te genereren. Het CLO biedt gebruikers een eenvoudige, nauwkeurige en eenvoudig te begrijpen manier om de kleurenprestaties van een projector te evalueren.

# COMPACT, MAAR TOCH BOORDEVOL SLIMME EN HANDIGE FUNCTIES

**JPEG-viewer:** reis licht en laat uw pc thuis. Sluit gewoon uw USB-stick aan en start uw presentaties

**Snelle start, snelle afkoeling:** opgewarmd in acht seconden. Onmiddellijk afgekoeld

**Geweldig geluid:** versterk uw stem in grote of lawaaijere ruimten met behulp van een microfoon en de krachtige ingebouwde luidsprekers van 10 W

**Volkomen veilig:** de projector is geschikt voor plafondmontage en kan worden beveiligd met een versterkte beveiligingsbalk en Kensington-slot




**Snelle en eenvoudige draadloze verbinding\*:** sluit de optionele draadloze module op uw projector aan en geef uw pc-desktop in enkele seconden weer

\* Geldt niet voor EB-84

**A/V-mute-schuifknop:** stopt onmiddellijk het beeld en geluid, zodat uw publiek zich volledig op uw presentatie kan richten


**Eenvoudige en flexibele installatie:** projecteer een perfect beeld op schermen met de automatische keystone-correctie (tot  $\pm 30^\circ$  verticaal) en de nieuwe 1,6x optische zoom

## GEAVANCEERDE AANSLUITINGEN: USB-KABEL

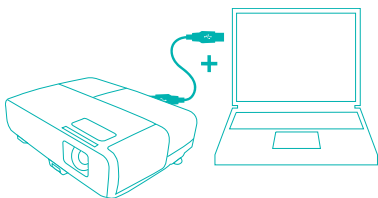

**De eenvoudigste manier om te projecteren vanaf een pc: 2-in-1 USB-weergave**

Eén USB-kabel, die de projector met uw pc verbindt, combineert weergave- en bladerfuncties, zodat u de helft minder kabels nodig hebt.

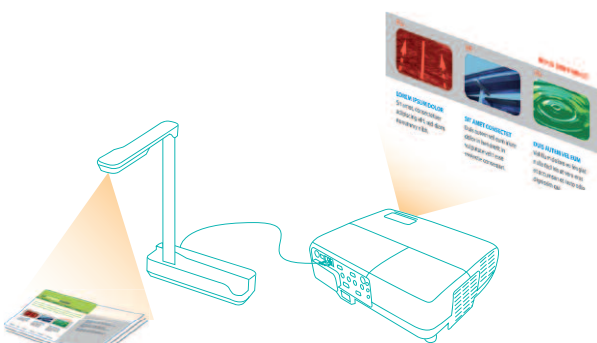

**Aansluiten op de Epson Visualiser**

Projecteer documenten en objecten rechtstreeks door de nieuwe Epson Visualiser gewoon via een USB-kabel aan te sluiten.

## KIES DE PROJECTOR DIE HET BESTE BIJ U PAST

### EPSON EB-84



### EPSON EB-85



### EPSON EB-825



### EPSON EB-826W



# PRODUCTAFMETINGEN EN -SPECIFICATIES


SPECIFICATIES	Epson EB-84 - Epson EB-85	Epson EB-825	Epson EB-826W
Projectiesysteem (3LCD)	0,63 inch <sup>1</sup> (x3) polysilicium	0,63 inch <sup>1</sup> (x3) polysilicium	0,59 inch met MLA (x3) polysilicium
Native resolutie	TFT actief rooster XGA (1.024 x 768)	TFT actief rooster XGA (1.024 x 768)	TFT actief rooster WXGA (1.280 x 800)
Native beeldverhouding	4:3	4:3	16:10
Ondersteunde resolutie	VGA - UXGA	VGA - UXGA	VGA - UXGA
Lichtrendement van wit licht (helderheid) **	2.600 lm / 2.080 lm (normaal / spaarstand)	3.000 lm / 2.400 lm (normaal / spaarstand)	2.500 lm / 2.000 lm (normaal / spaarstand)
Lichtrendement van gekleurd licht (CLO)	2.600 lm / 2.080 lm (normaal / spaarstand)	3.000 lm / 2.400 lm (normaal / spaarstand)	2.500 lm / 2.000 lm (normaal / spaarstand)
PROJECTIELENS			
Projectieverhouding	1,38 - 2,24 : 1	1,38 - 2,24 : 1	1,38 - 2,24 : 1
Brandpuntsafstand / F-nummer	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94	18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Type focus/zoom	Handmatige focus / 1,6 x optische zoom	Handmatige focus / 1,6 x optische zoom	Handmatige focus / 1,6 x optische zoom
Offset	8,6:1	8,6:1	10:1
LENSBESCHERMING	A/V-mute-schuifknop		
LAMP	E-TORL, 200 W UHE		
Type	6.000 / 5.000 uur		
Levensduur (spaarstand / normaal)			
BEELD	Full colour (16,77 miljoen kleuren)		
Kleurweergave	28 / 35 dB		
Ventilatorgeluid (spaarstand / normaal)	2.000:1		
Contrastverhouding **	30 tot 300 inch (0,83 - 8,54 m)		
Afmeting scherm (projectieafstand)	Verticaal (automatisch): ± 30 graden		
Keystone-correctie			
INGANG	2x D-sub 15-pins (RGB)		
Computer	1 x D-sub 15-pins (component), 1 x RCA, 1 x S-video		
Video	2 x stereo-minicontactbus, 1 x stereo-minicontactbus microfoon, 1 x Stereo RCA		
Audio	1 x USB 2.0 type A *, 1 x USB 2.0 type B		
USB	1 x RS232C (D-sub 9-pins)		
Bediening	LAN via RJ45		
Netwerk			
UITGANG	1 x D-sub 15-pins, 1 x stereo-minicontactbus uit		
INGEBOUWDE LUIDSPREKER	10 W monoraal		
DIRECT AAN/UIT	Ja		
BEVEILIGING	Verbeterde beveiligingsbalk, opening voor Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging, vergrendelbaar bedieningspaneel		
OVERIGE FUNCTIES	Automatisch bron zoeken, snel opstarten (8 sec.), 9 kleurenmodi, microfooningang, bewaking via netwerk, SNMP, gebruikerslogo, Freeze, e-Zoom, Help, testpatroon, gebruikersknop op afstandsbediening, verbeterd stofbestendig design		
BEDRIJFSTEMPERAATUUR / HOOGTE	5 tot 35°C / 0 tot 2.286 m (hoogtemodus boven 1.500 m)		
STROOMVEREISTEN	100 - 240 V wisselstroom ±10%, 50/60 Hz		
Wattage voeding	228 W (spaarstand) / 275 W		
Energieverbruik lamp aan	3 W (communicatie uit) / 8,9 W (communicatie aan)		
Energieverbruik stand-by			
GEWICHT EN AFMETINGEN	3,1 kg		
Gewicht	250 x 327 x 95 mm (zonder voetjes)		
Afmetingen (DxBxH)			
SCHERMMENU	34 talen: Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Catalaans / Portugees / Nederlands / Deens / Pools / Hongaars / Tsjechisch / Roemeens / Sloveens / Noors / Zweeds / Fins / Russisch / Oekraïens / Grieks / Turks / Arabisch / Kroatisch / Slowaaks / Bulgaars / Maleis / Vietnamesees / Hebreeuws / Japans / Chinees (Vereenvoudigd) / Chinees (Traditioneel) / Koreaans / Thais / Indonesisch		
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES	3 m		
Stroomkabel	1,8 m D-sub 15-pins (mannelijk-/mannelijestekker)		
Computerkabel	1,8 m USB-A naar USB-B		
USB-kabel	meegeleverd		
Draagtas van zacht materiaal	meegeleverd met 2 x AA-batterijen		
Afstandsbediening	meegeleverd		
Epson-projectorsoftware (cd-rom)	meegeleverd		
Zelfklevende wachtwoordbeveiliging	meegeleverd		
Gebruikershandleiding	meegeleverd		
OPTIONELE ACCESSOIRES	ELPAP03 *		
Draadloze LAN-eenheid (a/b/g)	ELPAP04 *		
USB-stick voor snelle Wi-Fi-verbinding	ELPDC05 *		
Visualiser	ELPLP50		
Lamp	ELPAF22		
Filter	ELPMB23		
Plafondbevestiging			
GARANTIE	3 jaar op hoofdleenheid - 1 jaar op lamp		

\* Geldt niet voor EB-84 \*\* ISO 21118-gebaseerde meting

# EPSON EB-8-REEKS



Vooranzicht

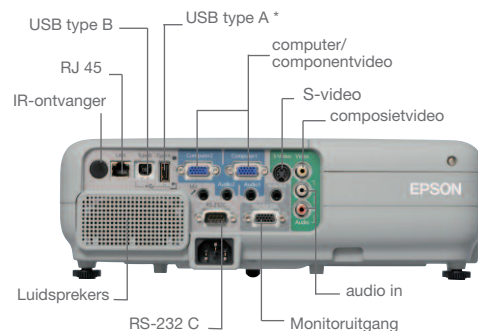

Achteraanzicht

Schermformaat in inch	4:3-beeldverhouding			
	Groothoek		Tele	
	cm	inch	cm	inch
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
280	854	336	1386	546

Schermformaat in inch	16:10-beeldverhouding			
	Groothoek		Tele	
	cm	inch	cm	inch
30	88	35	144	57
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Better Products  
for a Better Future™

Epson Europe BV - Vestiging België  
Belgicastraat 4 - Keiberg  
B-1930 Zaventem  
Infoline: 070/350120\*  
\* (0,1735 €/min.)  
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux  
Entrada 701  
NL-1096 EJ Amsterdam  
Infoline: 0900-5050808\*  
\* (0,05 €/oproep + 0,15 €/min.)  
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®