

Epson  
EB S6/X6/W6

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
EB S6/X6/W6



Vrolijk uw presentaties op met  
betaalbare multimedia voor leslokalen  
en vergaderzalen





# Eenvoudige multimedia

Combineer hoogkwalitatieve afbeeldingen, video en tekst met animatie in uw presentatie met de Epson EB S6/X6/W6-projectoren. Voor indrukwekkende presentaties die uw lessen boeiender maken, beschikt u met de Epson EB S6/X6/W6-projectoren over een lichte, zeer draagbare oplossing waarmee u zich snel tussen ruimten verplaatst. U stelt de projector eenvoudig op en kunt vanuit verschillende posities in het lokaal projecteren.

De betaalbare, compacte en aantrekkelijke Epson EB-S6-, EB-X6- en EB-W6-projectoren bieden een ruime keuze aan schermresoluties, allemaal met een verbluffende contrastverhouding van 2.000:1. Onze 2-in-1 USB-weergavetechnologie vereenvoudigt niet alleen de installatie, maar ook diavoorstellingen met bediening op afstand. Deze projectoren zijn bovendien volledig compatibel met de nieuwste digitale witborden.

## Exclusieve USB-weergave

De eenvoudigste manier om te projecteren vanaf een pc  
Eén USB-kabel, die de projector met uw pc verbindt, combineert weergave- en bladerfuncties, zodat het aantal kabels wordt gehalveerd. Met de afstandsbediening van de projector kunt u draadloos door een diavoorstelling navigeren en beweegt u zich vrij in de ruimte.



## Volkomen veilig

Aangezien deze projectoren aan het plafond kunnen worden bevestigd, staat u natuurlijk stil bij de veiligheid. De Epson EB S6/X6/W6-projectoren hebben een versterkte beveiligingsbalk en -opening voor een Kensington-slot. En met de wachtwoordbeveiliging en een vergrendelbaar bedieningspaneel zijn deze projectoren ideaal voor gebruik op school.

## Automatische verticale keystone

Geniet onmiddellijk en eenvoudig van een perfect rechthoekig beeld door vervormingen verticaal tot  $\pm 30$  graden aan te passen (handmatige keystone voor Epson EB-S6).



Zonder keystone-correctie




Met keystone-correctie

# Economisch en ecologisch

Epson-projectoren zijn ontworpen en gefabriceerd volgens ons strenge milieubeheersysteem, dat op ISO 14001 is gebaseerd. De Epson EB-S6-, EB-X6 – en EB-W6-projectoren werken met een beperkt stroomverbruik en bevatten vernieuwende milieuvorzieningen.

De E-TORL-lamp zorgt voor heldere beelden, zelfs in ruimten met veel licht. Met een lager stroomverbruik, in vergelijking met traditionele lampen, gaat de E-TORL-lamp wel 3.000 uur mee in de modus voor hoge helderheid en tot **4.000 uur** in de modus voor lage helderheid.

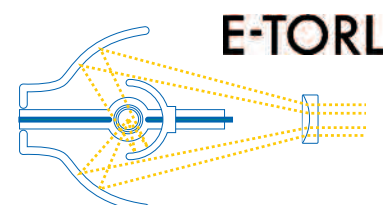

**A/V-mute-schuifknop** – U onderbreekt onmiddellijk de straal en het geluid van de projector, zodat u weer de volledige aandacht van uw publiek krijgt.

**Direct aan/uit** – Met een opwarmtijd van slechts 5 seconden zijn deze projectoren uiterst handig wanneer u in kleine groepen werkt. De afkoeltijd is zelfs nog korter: wanneer u klaar bent, hoeft u de stroomkabel maar los te koppelen en u bent al onderweg.



**Heldere scherpe beelden** – De Epson 3LCD-technologie zorgt voor een verbluffende beeldkwaliteit zonder weerga voor dergelijke betaalbare projectoren.

## Epson EB S6



- 2.200 lumen
  - SVGA
  - 2,7 kg
  - 1 W
- USB-weergave

## Epson EB X6



- 2.200 lumen
  - XGA
  - 2,8 kg
  - 1 W
- USB-weergave

## Epson EB W6



Deze projector is ideaal voor presentaties op groot scherm met digitale foto's, video's en dvd's.



### Breedbeeldscherm

Het brede beeld (30% meer pixels dan XGA) is het meest effectief op moderne WXGA-laptops.

- 2.000 lumen
- WXGA
- 2,8 kg
- 7 W

### Multimediavoorzieningen

- HDMI-interface – voor digitale invoer van audio en video van topkwaliteit.
- 7 W luidsprekers – voor een aangenaam geluid dat krachtig genoeg is voor een middelgrote ruimte.
- USB-sleuf en SD-kaartlezer – voor de eenvoudige instelling van diavoorstellingen en presentaties zonder aansluiting op een computer.



### Afstandsbediening


Met alle nodige besturingselementen om naar de extra digitale A/V-functies te navigeren en op handige wijze door uw fotobestanden te bladeren.

USB-weergave  
SD-kaartlezer  
en sleuf voor  
USB-stick


	Epson EB-S6	Epson EB-X6	Epson EB-W6
<b>SPECIFICATIES</b>			
Projectiesysteem (3LCD)	0,55 inch	0,63 inch	0,56 inch met MLA
Native resolutie	SVGA (800 x 600)	XGA (1.024 x 768)	WXGA (1.280 x 800)
Native beeldverhouding	4:3	4:3	16:10
Ondersteunde resolutie	VGA tot SXGA	VGA tot SXGA	VGA tot UXGA
Helderheid (hoog / laag)	2.200 ANSI lumen / 1.750 lumen	2.200 ANSI lumen / 1.750 lumen	2.000 ANSI lumen / 1.590 lumen
<b>Projectie lens</b> • Projectieverhouding • Type • F-nummer • Brandpuntsafstand • Type focus/zoom • Offset • Lensbescherming	1,45 – 1,96:1 Digitale zoom / handmatige focus 1,44 16,6 mm Handmatige focus / 1,35 x digitale zoom 9,6:1 A/V-mute-schuifknop	1,40 – 1,68:1 Handmatige zoom / handmatige focus 1,6 – 1,74 18,4 – 22,12 mm Handmatige focus / 1,2 x optische zoom 8,6:1 A/V-mute-schuifknop	1,47 – 1,77:1 Handmatige zoom / handmatige focus 1,6 – 1,74 18,4 – 22,12 mm Handmatige focus / 1,2 x optische zoom 10:0 A/V-mute-schuifknop
<b>Lamp</b> • Type • Levensduur	170 W UHE – E-TORL 4.000 / 3.000 uur (modus voor lage/hoge helderheid)	170 W UHE – E-TORL 4.000 / 3.000 uur (modus voor lage/hoge helderheid)	170 W UHE – E-TORL 4.000 / 3.000 uur (modus voor lage/hoge helderheid)
Kleurweergave	Full colour (16,77 miljoen kleuren)	Full colour (16,77 miljoen kleuren)	Full colour (16,77 miljoen kleuren)
Ventilatorgeluid	28 dB / 35 dB (modus voor lage / hoge helderheid)	28 dB / 35 dB (modus voor lage / hoge helderheid)	28 dB / 35 dB (modus voor lage / hoge helderheid)
Contrastverhouding	2000:1	2000:1	2000:1
Afmeting scherm (projectieafstand)	30 tot 350 inch [0,87 tot 10,5 meter] Scherm van 60 inch (1,77 – 2,4 m)	30 tot 300 inch [0,84 tot 10,4 meter] Scherm van 60 inch (1,7 – 2,1 m)	27 tot 270 inch [0,84 tot 10,4 meter] Scherm van 60 inch (1,9 – 2,3 m)
Keystone-correctie	Verticaal: ± 30 graden	Verticaal (automatisch): ± 30 graden	Verticaal (automatisch): ± 30 graden
<b>Ingang</b> • Computer • Video  • Digitaal (video en audio) • Audio • JPEG-viewer • USB-weergave / bediening	1 x D-sub 15-pins (RGB) 1 x D-sub 15-pins (component), 1 x RCA, 1 x S-Video – 2 x RCA (rood/wit) – 1 x USB type B	1 x D-sub 15-pins (RGB) 1 x D-sub 15-pins (component), 1 x RCA, 1 x S-Video – 2 x RCA (rood/wit) – 1 x USB type B	1 x D-sub 15-pins (RGB) 1 x D-sub 15-pins (component), 1 x RCA, 1 x S-Video 1 x HDMI (tot 1.080 p) 2 x RCA (rood/wit) 1 x SD-kaartlezer / 1 x USB type A 1 x USB type B
<b>Uitgang</b> • Computer	1 x D-sub 15-pins (RGB)	1 x D-sub 15-pins (RGB)	–
Ingebouwde luidspreker	1 W monoraal	1 W monoraal	7 W monoraal
Direct aan/uit / uitschakelen	Ja	Ja	Ja
Beveiliging	Kensington-slot, opening voor hangslot en beveiligingskabel	Kensington-slot, opening voor hangslot en beveiligingskabel	Kensington-slot, opening voor hangslot en beveiligingskabel
Overige functies	2-in-1 USB-weergave, automatisch bron zoeken, A/V-mute-schuifknop, automatische detectie van RGB, wachtwoordbeveiligingsfunctie, 8 kleurenmodi, hoogtemodus, gebruikerslogo, freeze, e-zoom, Help, testpatroon		
Bedrijfstemperatuur / hoogte	5 tot 35°C / 0 tot 2.286 m (hoogtemodus boven 1.500 m)	5 tot 35°C / 0 tot 2.286 m (hoogtemodus boven 1.500 m)	5 tot 35°C / 0 tot 2.286 m (hoogtemodus boven 1.500 m)
Wattage voeding	100 – 240 V wisselstroom ±10%, 50/60 Hz	100 – 240 V wisselstroom ±10%, 50/60 Hz	100 – 240 V wisselstroom ±10%, 50/60 Hz
Energieverbruik lamp aan	231 W	231 W	231 W
Energieverbruik stand-by	4,3 W	4,3 W	4,3 W
Gewicht	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg
Afmetingen (DxBxH)	245 x 327 x 92 mm (zonder voetjes)	245 x 327 x 92 mm (zonder voetjes)	245 x 327 x 92 mm (zonder voetjes)
Schermmenu	33 talen: Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Catalaans / Portugees / Nederlands / Deens / Pools / Hongaars / Tsjechisch / Roemeens / Sloveens / Noors / Zweeds / Fins / Russisch / Oekraïens / Grieks / Turks / Arabisch / Thais / Indonesisch / Kroatisch / Slowaaks / Bulgaars / Maleis / Vietnamees / Japans / Chinees (Vereenvoudigd) / Chinees (Traditioneel) / Koreaans		
<b>MEEGELEVERDE ACCESSOIRES</b>			
Voedingskabel	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Computerkabel	1,8 m D-sub 15-pins (manneljesstekker/manneljesstekker)	1,8 m D-sub 15-pins (manneljesstekker/manneljesstekker)	1,8 m D-sub 15-pins (manneljesstekker/manneljesstekker)
USB-kabel	1,8 m, USB A / USB B	1,8 m, USB A / USB B	1,8 m, USB A / USB B
Draagtas van zacht materiaal	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd
Afstandsbediening	Met 2x AA-batterijen	Met 2x AA-batterijen	Met 2x AA-batterijen
Zelfklevende wachtwoordbeveiliging	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd
Gebruikershandleiding	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd
<b>GARANTIE*</b>	3 jaar (inclusief 1 jaar of 1.000 uren voor lamp)		

\* Niet alle garanties zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met een Epson-vertegenwoordiger in uw regio.

#### Achteraanzicht EB-S6/X6

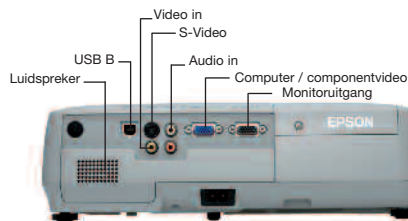

#### Achteraanzicht EB-W6

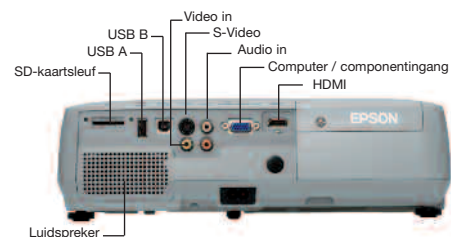

Epson Europe BV – Vestiging België  
 Belgicastraat 4 – Keiberg  
 B-1930 Zaventem  
 Infoline: 070/350120\*  
 \* (0.1735 €/min.)  
 www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux  
 Entrada 701  
 NL-1096 EJ Amsterdam  
 Infoline: 0900-5050808\*  
 \* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)  
 www.epson.nl

EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

**EPSON®**