

EPSON® AcuLaser™ C8600



EPSON AcuLaser C8600

CONFIGURATIES (UK)

EPSON AcuLaser C8600	C11C4570011GA
EPSON AcuLaser C8600PS	C11C457011FA
EPSON Color Station 8600	C11C457011DD

N.B.: De volledige lijst met onderdelen die geleverd worden bij het Color Station 8600, vindt u helemaal aan het einde van deze specificaties.

ALGEMEEN

Afdrukmethode	Laser
Motorresolutie	Gecorrigeerd 600 dpi
Resolutie	
-optimalisatie	EPSON AcuLaser Colour 2400 dpi RIT met EPSON AcuLaser Colour ASIC afdruktechnologieën

Afdruksnelheid (pagina's per minuut)

35 ppm (A4) bij 600 dpi zwart en 8 ppm (A4) kleuren enkelzijdig
27,4 ppm (A4) bij 600 dpi zwart en 8 ppm kleuren duplex. (duplex-snelheid geldt voor tweezijdig afdrukken)

Processor

Eerste pagina klaar	400 MHz RISC Power PC 750CX
Face-up	- in 8,3 sec. of minder in zwart - in 19,6 sec. of minder in kleuren
Face-down	- in 10,4 sec. of minder in zwart - in 21,7 sec. of minder in kleuren

Opwarmtijd (na opstarten of na standby-periode)

330 sec. of minder (zwart en kleur) bij een normale temperatuur

GEWICHT EN AFMETINGEN

Afmetingen	
Hoofd-unit	650 (B) x 647 (D) x 554 (H) mm
Hoofd-unit met optionele cassette voor 500 vel, uitgerust met een voet	575 (B) x 602 (D) x 164 (H) mm
Hoofd-unit met optionele cassette voor 2 x 500 vel	578 (B) x 602 (D) x 264 (H) mm

Gewicht

Alleen hoofd-unit (incl. verbruiksmateriaal)	70 kg
Optionele cassette voor 2 x 500 vel	21,2 kg
Optionele cassette voor 500 vel met voet	13,3 kg

PAPIERMANAGEMENT (bij het aantal vellen wordt steeds uitgegaan van een papiergewicht van 75 g/m²)

Max. afdrukgebied	318 mm (B) / 443 mm (L)
Gegarandeerd afdrukgebied	Volledig A3-formaat, behoudens een marge van 5 mm langs elke rand

Standaard papierinvoer

multi purpose lade voor 150 vel
- A3W, A3, A4, A5, B4, B5, Executive, Letter, GLG, LGL, GLT, Half Letter, B (LD), F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, C6, IB5, Custom
- Normaal papier, gerecycleerd papier, labels, enveloppen ² , transparanten ² , dik ² en extra dik ² papier, EPSON Colour Laser papier
- 64-105 g/m ² of maximaal 250 g/m ² op extra dik papier

Cassette voor 1 x 250 vel

- A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD)
- Normaal papier, gerecycleerd papier, EPSON Colour Laser papier
- 64 - 105 g/m ²

Optionele papierinvoer

Cassette voor 500 vel (C12C813871) ⁽¹⁾
- A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD)
- Normaal papier, gerecycleerd papier, EPSON Colour papier
- 64 - 105 g/m ²

Grote cassette voor 2 x 500 vel (C12C813891) ⁽²⁾
- A3, A4, B4, Executive, Letter, Legal, B (LD)
- Normaal papier, gerecycleerd papier, EPSON Colour papier
- 64 - 105 g/m ²

Cassette voor 250 vel A3W ⁽²⁾
- Normaal papier, gerecycleerd papier, EPSON Colour papier
- 64 - 105 g/m ²

Cassette voor 250 vel A3W ⁽²⁾
- Normaal papier, gerecycleerd papier, EPSON Colour papier
- 64 - 105 g/m ²

⁽¹⁾ C12C813871 en C12C813891 kunnen niet gelijktijdig worden aangebracht.
⁽²⁾ Aan te brengen in plaats van standaardcassette voor 250 vel.

Aanvullende optionele papierinvoer

duplex-unit	- normaal papier, gerecycleerd papier, EPSON Colour Laser papier
	- Papierformaat: A3, A4, B4, B5, Letter, B (LD), Legal, GLT, GLG, Executive, F4
	- 64 - 105 g/m ²

Let op: Extra dik papier, dik papier, transparanten, labels en enveloppen zijn niet geschikt voor de duplex-unit.

Maximale papierinvoer	1.400 pagina's
Maximale papier-uitvoer	250 vel (In lade face-down), 150 vel, face-up, max. A4 (50 vel, groter dan A4)

PERMANENT AANWEZIGE LETTERTYPES

Schaalbare lettertypes	84 ESC/Page-Colour, 80 PCL, 10 ESC/P2 Mode, 8 FX, 8 IBM
Bitmap-lettertypes	7 ESC/Page-Colour, 7 PCL
Barcode-lettertypes	7 [EAN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5 (ITF), Codabar]

NLSP (National Language Support Program)

Standaard ondersteund door lettertype-ROM van hoofd-unit

INTERFACES

Standaard	Compatibel met bi-directioneel-IEEE 1284 en ECP parallelle interface Universal Serial Bus (USB) 1.1 genormeerd 100Base TX / 10BaseT Ethernet Card Interface
------------------	---

Afdrukprotocollen (voor Ethernet Card)

- TCP/IP (LPR, FTP, IPP, PORT9100)
- Microsoft Network (SMB)
- Novell NetWare (NDS afdrukservers, binderij-afdrukservers, printer op afstand)
- AppleTalk

Managementprotocollen (voor Ethernet Card)

- TCP/IP (SNMP, ENPC*, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, PING)
- Microsoft Network (APIPA, SSDP)
- NetBEUI (SNMP, ENPC*)
- NetWare (SNMP, ENPC*)
- AppleTalk (SNMP, ENPC*)

* EPSON Network Peripheral Control Protocol

Optie

1 kaartsleuf voor type B-interface (leeg)

GEHEUGEN

Standaard algemeen	64 MB SDRAM (EPSON AcuLaser C8600) 192 MB SDRAM (EPSON AcuLaser C8600PS) 384 MB SDRAM (EPSON AcuLaser C8600PSDT) 192 MB SDRAM (EPSON Color Station 8600) 1.024 MB SDRAM
---------------------------	---

Maximum Geheugenuitbreiding specificatie

Twee gleuven (1 gleuf voor standaard SDRAM)
<i>Opn. 1: Om de maximale hoeveelheid geheugen te installeren moet de standaard 64 MB DIMM worden verwijderd en worden vervangen door 2 x 512 MB SDRAM</i>
<i>Opn. 2: Er is een extra RAM (7000774) van 128 MB nodig om de standaardversie uit te bouwen tot de PS-versie.</i>

Type geheugen	64-Bit High Speed PC 100 of PC-133 SDRAM DIMM
----------------------	---

BESTURINGSTAALMULATIE VAN DE PRINTER

Standaard	- ESC/Page-Colour, PCL5e (monochrome), IBM Model 1239X (monochrome), ESC/Page (monochrome)
	- Adobe® PostScript® 3™ standaard bij AcuLaser C8600PS en PSDT-versies

Optioneel	Adobe® PostScript® 3™ kit (C12C832491)
	<i>Er is een extra SDRAM DIMM (7000774) van 128 MB nodig om de Adobe PostScript 3 kit te installeren</i>

DRIVERS	
Gekoppeld aan standaardversie	Windows 95/98/2000/Me/XP NT4.0 Mac OS 8.1/9.x

Gekoppeld aan PostScript-versie	Windows 95/98/2000/Me/XP NT4.0 Mac OS 8.1
--	--

OMGEVINGSCONDITIES (in bedrijf)	
Temperatuur	10 °C tot 32 °C (zonder condensatie)
Luchtvochtigheid	15% - 85% RH (zonder condensatie)

Geluidsniveau (ISO 7779 9-puntsmethode)	35 dB(A) energiezuinige modus, 54,8 dB(A) in bedrijf
--	---

VEILIGHEID EN VOORSCHRIFTEN	
Veiligheidsnormen	Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG, EN60950

EMC	EMC-richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
------------	--

Ozonconcentratie	0,01 delen per miljoen of minder (voldoet aan Blauwe Engel-norm)
-------------------------	--

Ozonproductie	Conform UL 478, 5e druk
----------------------	-------------------------

Materialen	Voldoet aan Zwitsers milieuvorderingen (bevat geen cadmium)
-------------------	---

Chemische voorschriften	OSHA, TSCA, EINECS
Stroomverbruik	Voldoet aan de normen van het International Energy Star Program

BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID	
Max. maandelijks volume	60.000 pagina's

Levensduur printer	180.000 pagina's (450.000 afb.)* of 5 jaar, wat het eerste wordt bereikt
---------------------------	--

* A4 landscape-afdrucken

LEVENSDUUR VERBUIKSMATERIALEN (A4 @ BIJ 5% DEKKING)

Toner cartridge zwart (C13S050038)	5.500 pagina's
Toner cartridge cyaan (C13S050041)	6.000 pagina's

Toner cartridge magenta (C13S050040)	6.000 pagina's
Toner cartridge geel (C13S050039)	6.000 pagina's
Fotogeleidingseenheid (C13S051082)	50.000 pagina's (monochrome) of 12.500 pagina's (monochrome)

Tonerafvalreservoir (C13S050020)	20.000 pagina's
---	-----------------

Deze getallen zijn geschat en gebaseerd op het aantal vellen bij continue afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.

A4 Color Laser Coated Paper - Glossy Finish (1.000 vel per pak)	C13S041383
A3 Color Laser Coated Paper - Glossy Finish (1.000 vel per pak)	C13S041384

A3W Color Laser Paper (5 pakken van elk 250 vel)	C13S041217
---	------------

OPTIES VOOR DE EPSON AcuLaser C8600

- harde schijf van 6 GB (C12C823921)
- Grote cassette voor 2 x 500 vel (C12C813891)
- Cassette voor 500 vel (C12C813871)
- Ondercassette A3W voor 250 vel (C12C813521)
- Duplex-unit (C12C813881)
- Adobe® PostScript® 3™ Kit (C12C832491)
- EpsonNet 10/100BaseTX Internal Print Server (C12C823914)
- Serieële interface RS-232 32K buffer (C12C823081)
- IEEE 1394 type B interface-kaart (C12C823723)

EPSON Color Station 8600

De volgende onderdelen worden standaard meegeleverd:
- EPSON AcuLaser C8600 basis-unit (C11C457011)
- Een totale geheugencapaciteit van 192 MB
- 2 cassettes voor 500 vel (C12C813891)
- Adobe® PostScript® 3™ Kit (C12C832491)
- Kopieermodule
- Kast
- EPSON Scanner GT-10000 + (B11B10707021GA)

VOEDING

Nominale spanning	220 V tot 240 V ± 10V
Nominale frequentie	50 Hz/ 60 Hz ± 3 Hz
Nominale stroomsterkte	5 A

Max. stroomverbruik (in bedrijf)	1200 W of minder
Gemiddeld stroomverbruik (in bedrijf)	550 W/uur (kleuren) 750 W/uur (zwart) of minder

Stroomverbruik (standby)	240 W/uur of minder
---------------------------------	---------------------

EPSON Deutschland GmbH
Vesting België
Beijecastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infolijn: +32 (0) 70/22 20 85*
Servicelijn: +32 (0) 70/22 20 82*
Openingsuren:
ma-vr: 09.00 - 21.00 uur
za:zo: 10.00 - 16.00 uur
* 0,1735 €/min. tussen 9h00 en 18h00 van maandag tot vrijdag, 0,0868 €/min. buiten deze uren en tijdens het weekend
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH
Vesting Nederland
Landjuweel 12
NL-3905 PG Veendam
Infolijn: +31 (0) 43/3 51 57 55
Technische Helpdesck: +31 (0) 43/3 51 57 52
Openingsuren:
ma-vr: 09.00 - 21.00 uur
za:zo: 10.00 - 16.00 uur
www.epson.nl
ISO 9001: 2000 BVOI certificatie nummer 80678
ISO 14001 BVOI certificatie nummer 80679




EPSON® AcuLaser™ C8600

- Professionele A3W kleurenlaserprinter
- Hoge afdruksnelheden – max. 8 ppm kleur, 35 ppm monochroom
- Eerste pagina in kleur afgedrukt na 19,6 sec.
- 400 MHz RISC processor
- Standaardgeheugen 64 MB, uit te breiden tot 1024 MB
- 2400 dpi RIT
- Veelzijdig papiermanagement, max. 1.400 vellen
- Geavanceerd opdrachtenbeheer
- Standaard USB, high speed-parallele poort en aansluitbaar op 10/100 BaseTX
- Compatibel met PC en Mac
- Eén jaar on-site garantie



A3W

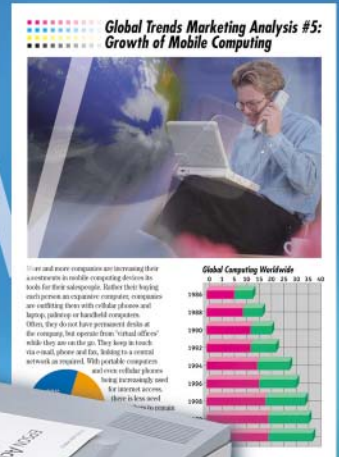

Professionele high-end A3W kleurenlaserprinter

De EPSON AcuLaser C8600 is een perfecte professionele printer voor iedereen die uitzonderlijk hoge eisen stelt aan monochroom- en kleurafdrucken op een breed scala aan papierformaten van C5 tot en met A3 Wide.

De EPSON AcuLaser C8600 is vooral geschikt voor het produceren van visuele hulpmiddelen, cursusmaterialen, economische verslagen, spreadsheets, tabellen en CAD-afbeeldingen (Computer Aided Design).

De EPSON AcuLaser C8600PS ondersteunt de Adobe® PostScript® 3™ volledig, waardoor deze ideaal is voor gebruikers van grafische technieken die uitstekende afdrucken willen maken op formaten tot A3W met paskruisen.

Er kan een breed scala aan papierformaten worden gebruikt, waaronder normaal papier, glossy papier en kaarten tot 250 g/m² dik, terwijl de invoercapaciteit kan worden uitgebreid tot 1.400 vel middels twee optionele cassettes van 500 vel. Door toepassing van een optionele duplex-unit kan er ook tweezijdig worden afgedrukt.

Flexibel en gemakkelijk te gebruiken

Een optionele harde schijf biedt een reeks extra taakverwerkingsfuncties, ontwikkeld om de printopdrachten beter en efficiënter te kunnen uitvoeren.

Opdracht herhalen

Hiermee kunt u een opdracht opslaan en opnieuw afdrucken of gegevens verwijderen. Allemaal direct vanaf het bedieningspaneel.

Opdracht controleren

Hiermee kunt u één exemplaar van een opdracht afdrucken om de inhoud te bekijken, alvorens meerdere exemplaren af te drukken.

Opdracht opslaan

Hiermee kunt u herhaaldelijk af te drukken documenten voor later gebruik opslaan.

Vertrouwelijke opdrachten beveiligen


Hiermee kunt u vertrouwelijke documenten aan de printerkant onder een wachtwoord opslaan middels het bedieningspaneel van de printer.

Opdracht annuleren

Met deze eenvoudige optie kunt u de printopdracht op elk moment annuleren middels het bedieningspaneel.

Beeldschermprojectie van een formulier

Met deze functie kunt u projecties van formulieren maken, die voor later gebruik op de harde schijf kunnen worden opgeslagen.

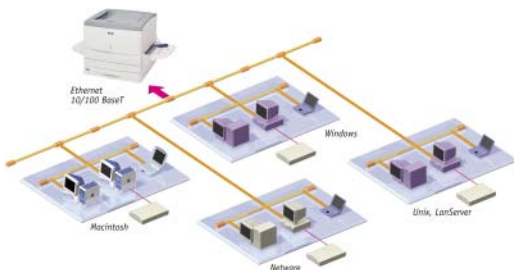

High Speed Network printing

De EPSON AcuLaser C8600 is voorbereid op een netwerk, met een standaard 10/100 BaseTX netwerk-interface, een volledige ondersteuning van de standaardprotocollen, waaronder TCP/IP, IPX, http, SNMP en Net-BEUI, en een reeks netwerk-tools, die het gebruik gemakkelijk, goed en snel maken:

EPSON Net

WebManager

Dit verfijnde, maar toch eenvoudige web-tool is ontwikkeld om beheerders via een aansluiting op afstand de printer te laten bedienen.



EPSON Net WebAssist

Dankzij deze functie kunnen de printerinstellingen op een netwerk via een internetverkenner worden geconfigureerd.



Uitgebreide aansluitmogelijkheden

De EPSON AcuLaser C8600 is eenvoudig aan te sluiten middels de standaard high speed parallelle interface, een USB-interface voor een directe aansluiting op PC en Mac en een standaard Ethernet-interface om de printer met meerdere gebruikers te kunnen delen op een netwerk.




Moeiteloze prestaties

De EPSON AcuLaser C8600 maakt professioneel afdrucken gemakkelijk dankzij een reeks voorgeprogrammeerde instellingen, die voor optimale prestaties en topkwaliteit zorgen. Hierdoor worden de mogelijkheden van de computer snel en efficiënt gebruikt. Voor gevorderde gebruikers is bovendien een groot aantal aanvullende instellingen beschikbaar. De EPSON Status Monitor 3 geeft u uitgebreide informatie op het beeldscherm: van de hoeveelheid toner en de papiervoorraad tot een volledige beschrijving van foutmeldingen en een eenvoudige, stapsgewijze onderhoudsprocedure en hulp bij storingen.



Veelzijdig papiermanagement

De EPSON AcuLaser C8600 is geschikt voor een breed scala aan papiersoorten (normaal papier, glossy papier en kaarten tot 250 g/m² in formaten van C5 tot A3W) en de invoercapaciteit kan worden uitgebreid tot 1.400 vel middels twee optionele cassettes van 500 vel. Tweezijdig afdrucken is mogelijk dankzij de optionele duplex-unit.



Gemakkelijk te onderhouden

Het vervangen van verbruiksmateriaal gaat erg gemakkelijk. De goed toegankelijke tonercartridges zijn namelijk verschillend van kleur en kunnen afzonderlijk worden verwisseld.



EPSON Color Station 8600



EPSON's Color Station 8600 biedt u een voordelige en flexibele oplossing voor het maken van kleurkopieën of afdrucken en netwerk-scanning in een kantooromgeving. Door de EPSON AcuLaser C8600 te combineren met een hoogwaardige, professionele scanner – de EPSON GT-10000+ – heeft EPSON een multifunctionele oplossing gecreeërd, waarmee u allerlei documenten tot een formaat van A3 snel en met een uitstekende kwaliteit kunt kopiëren. De EPSON Color Station 8600 maakt de eerste kleurenkopie in 27 sec. en de snelheid voor de volgende pagina's loopt op tot 8 ppm in kleuren of 35 ppm in zwart/wit. De mogelijkheid om tweezijdig te kopiëren (duplex) is ook aanwezig.

Op het hoogwaardige, van achteren verlichte, infodisplay verschijnen een aantal verfijnde en gemakkelijk te gebruiken kopieerfuncties, zoals One Scan Multi Copy, Pagina's bundelen en scheiden, Zoom-functies, Automatisch sorteren en Schaduw verwijderen. De EPSON Color Station 8600 kopieert niet alleen, maar biedt u ook laserafdrucken van een hoge kwaliteit op een netwerk in formaten tot A3 en de mogelijkheid tot netwerk-scannen. Alles in één pakket en voor een fractie van de prijs van traditionele gekoppelde kleurenkopieerapparaten. Bovendien zijn de bedrijfskosten van een EPSON Color Station 8600, dankzij de onderhoudsvriendelijkheid, niet hoger dan die van een EPSON Colour Laser Printer.

De EPSON Color Station 8600 kan als één compleet geheel worden gekocht of door een bestaande EPSON AcuLaser C8600 uit te breiden met een Color Station kit.

Voor meer informatie bezoekt u onze website

www.epson.nl

www.epson.be/nl/product/cs8600