

EPSON® LQ-630/S

- Hoge afdruksnelheid, tot maar liefst 360 cps
- Compacte en robuuste vormgeving
- Kan maar liefst 1 origineel + 4 doorslagen verwerken
- Drukt af op losse vellen, etiketvellen, kettingpapier of meervoudige media
- Drukt zelfs af op de kleinste losse vellen
- Flatbed-technologie voor een ergonomische papierinvoer vooraan
- EPSON LQ-630: standaard parallelle en USB-interface
- EPSON LQ-630/S: standaard seriële en USB-interface
- Optionale netwerkaansluiting




Betrouwbare en voordelige 24-pins dot-matrixprinter met ruimtebesparende, compacte afmetingen

De EPSON LQ-630/S is een voordelige, hoogkwalitatieve dot-matrixprinter die ideaal is voor balies en werkplekken. Deze printer biedt een hoge afdruksnelheid, flexibiliteit en betrouwbaarheid in omgevingen zoals winkels, banken, postkantoren, behandelkamers van artsen en hotels, en zelfs in bedrijven uit de industriële, handels- en dienstensector. Met behulp van het bedieningspaneel dat slechts drie knoppen bevat, kan de printer eenvoudig worden bediend

door ervaren én nieuwe gebruikers. Dankzij het flatbed-ontwerp kunt u vooraan op ergonomische wijze kleine losse vellen invoeren. De uitvoer van de losse vellen en het kettingpapier gebeurt eveneens aan de voorzijde. Met een gemiddeld afdrukvolume tussen storingsen van maar liefst 12 miljoen lijnen, gaat de EPSON LQ-630/S beduidend langer mee. Door zijn hoge rendabiliteit en de geavanceerde functies is de EPSON LQ-630/S de ideale oplossing voor alle balie- en verkooptoepassingen.

EPSON® LQ-630/S

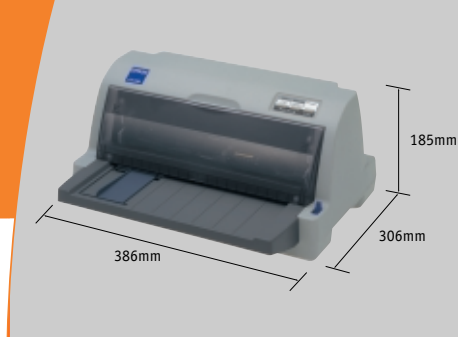

Eenvoudige bediening

Een essentiële eigenschap van de EPSON LQ-630/S is het bedieningspaneel. Vanaf dit eenvoudige en duidelijke bedieningspaneel met drie knoppen en drie indicatielampjes kunt u snel alle aspecten van het afdrukproces aanpassen. Zo kunnen ook gebruikers met weinig of geen ervaring het apparaat bedienen. Daarnaast is er ook een vergrendelingsfunctie waarmee u het gebruik van bepaalde knoppen op het voorpaneel kunt beperken.

Compact en krachtig

Met een footprint van slechts 38,6 cm x 30,6 cm x 18,5 cm (BxDxH), een kolomlengte van 80 tekens en de mogelijkheid om af te drukken op kleine losse vellen (tot minimaal 9 cm x 7 cm) en tegen snelheden van maar liefst 360 cps, is de EPSON LQ-630/S geschikt voor hoge afdrukvereisten, en met name in omgevingen met een beperkte ruimte.

Veelzijdig papierbeheer

Dankzij de flatbed-technologie van EPSON worden losse vellen en kettingpapier vooraan uitgevoerd. Van etiketvellen, kettingpapier, meervoudige formulieren of losse vellen van klein of normaal formaat kunt u maar liefst 1 origineel + 4 doorslagen gebruiken.

Flexibele aansluitingen

De EPSON LQ-630 beschikt standaard over een Centronics parallelle interface en de EPSON LQ-630/S is uitgerust met een seriële interface. Beide modellen beschikken ook over een USB 1.1-interface voor de aansluiting van een optionele draadloze EpsonNet-printserver. Voor de EPSON LQ-630 is een optionele externe EpsonNet-printserver beschikbaar.

Specificaties

Artikelnummer

- EPSON LQ-630: C11C480011 (220 V)
- EPSON LQ-630S: C11C480071BZ (220 V)

Type printer

- Afdrukmethode: Impact dot-matrix
- Aantal naalden: 24 naalden
- Afdrukrichting: bidirectioneel met logische zoekfunctie

Afdruksnelheid (cps)

• High Speed Draft	300 / 10 cpi
	360 / 12 cpi
• Draft	225 / 10 cpi
	270 / 12 cpi
	337 / 15 cpi
• Draft Condensed	192 / 17 cpi
	225 / 20 cpi
• LQ	79 / 10 cpi
	94 / 12 cpi
	118 / 15 cpi
• LQ Condensed	135 / 17 cpi
	158 / 20 cpi

Afdrukkenmerken

- Tekensets:
 - 14 internationale tekensets en Legal
 - 43 tekencodetabellen
- Cursief-tabel, PC437 (VS, Standaard Europa), PC850 (meertalig), PC437 Grieks, PC853 (Turks) PC855 (Cyrillisch), PC852 (Oost-Europa), PC857 (Turks), PC 864 (Arabisch), enz.

Bitmap-lettertypes

- EPSON Draft, EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Courier, EPSON Prestige, EPSON Script, EPSON OCR-B, EPSON Orator, EPSON Orator-S, EPSON Script C

Schaalbare lettertypes

- EPSON Roman, EPSON Sans Serif, EPSON Roman T, EPSON Sans Serif H

Barcode-lettertypes

- EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Papierbeheer

- Papiertraject:
 - Handmatige invoer: (Voor in, voor uit)
 - Tractor: (Achter in, voor uit)
- Formaat losse vellen:
 - Breedte: 90~257 mm
 - Lengte: 70~364 mm
 - Lengte (meervoudig): 70~364 mm (Bovenaan gelijmd)
 - Lengte (meervoudig): 70~297 mm (Gelijmd aan de zijkant)
- Formaat kettingpapier:
 - Breedte: 101,6~254 mm
 - Lengte: 101,6~558,8 mm

*Kan ook afdrukken op etiketvellen

Papierdikte:

- Losse vellen: Eén vel (handmatige invoer) 0,065~0,14 mm
- Meervoudige formulieren: 0,12~0,39 mm
- Kettingpapier: Eén vel: 0,065~0,10 mm
- Meervoudige formulieren: 0,12~0,39 mm

- Etiketvellen: Basisvel: 0,07~0,09 mm
- Totale vel: 0,16~0,19 mm

Papiertoevoer:

- - Wrijvingsnelheid: (Voor in, voor uit)
- - Invoer push-tractor: (Achter in, voor uit)
- • Exemplaren: 1 origineel + 4 doorslagen
- • Regelaafstand: 4,23 mm of programmeerbaar in stappen van 0,0706 mm

Inputgegevensbuffer

- 32 Kb

Standaardinterface

- EPSON LQ-630: Centronics® -type 8-bits parallelle interface (IEEE-1284 Nibble-modus) en USB 1.1-interface
- EPSON LQ-630/S: Seriële interface RS 232D en USB 1.1-interface

Lintcassette

- Kleur: zwart
- Type: cassette met nylon lint
- Levensduur lint: Ongeveer 2 miljoen tekens (Draft 10 cpi, 48 punten/tekens)

Geluidsniveau

- Ongeveer 57 dB (A) (ISO 7779-patroon)

Betrouwbaarheid

- MVBf (Mean Print Volume Between Failure) 12 miljoen lijnen (met uitzondering van printkop)
- MTBF (Mean Time Between Failure): 6000 POH
- Levensduur printkop: 200 miljoen aanslagen/naald

Bedieningspaneel

- 3 schakelaars, 3 indicatielampjes

Elektrische specificaties

- Nominale spanning: 220~240 V AC
- Nominale frequentie: 50~60 Hz
- Stroomverbruik: Ongeveer 20 W (ISO/IEC 10561 Letter-patroon) Ongeveer 5 W in slaapstand Ongeveer 0 W indien uitgeschakeld Voldoet aan Energy Star-normen

Afmetingen

- Breedte: 386 mm
- Diepte: 306 mm
- Hoogte: 185 mm
- Gewicht: Ongeveer 3,5 kg

Hulpprogramma voor printer/driver

- Besturingssysteem: Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP en Microsoft® Windows® NT® 4.0
- Hulpprogramma: EPSON Status Monitor 3 (alleen voor Microsoft® Windows® 95/98/2000/ME/XP en Microsoft® Windows® NT® 4.0)

Opties/verbruiksmaterialen

- Cassette met nylon lint (zwart): C13S015307
- EpsonNet 10/100BaseTX ext. Printserver (voor parallelle interface): C12C824031
- Draadloze EpsonNet-printserver 802.11B (Voor USB-interface): C12C823971

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging België

Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem

Infolijn: 070/22 20 85*

Servicelijn: 070/22 20 82*

* Max. 0,1735 €/min.

www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH

Vestiging Benelux

J. Geesinkweg 501
1096 AX Amsterdam-Duivendrecht

Infolijn: 043/3 51 57 55

Service line: 043/3 51 57 52

www.epson.nl

ISO 9001: 2000 BVQI certificatienummer 80678

ISO 14001 BVQI certificatienuummer 80679

